




Encoder

Aus-/Einbau an der Jura S90 und an baugleichen Modellen

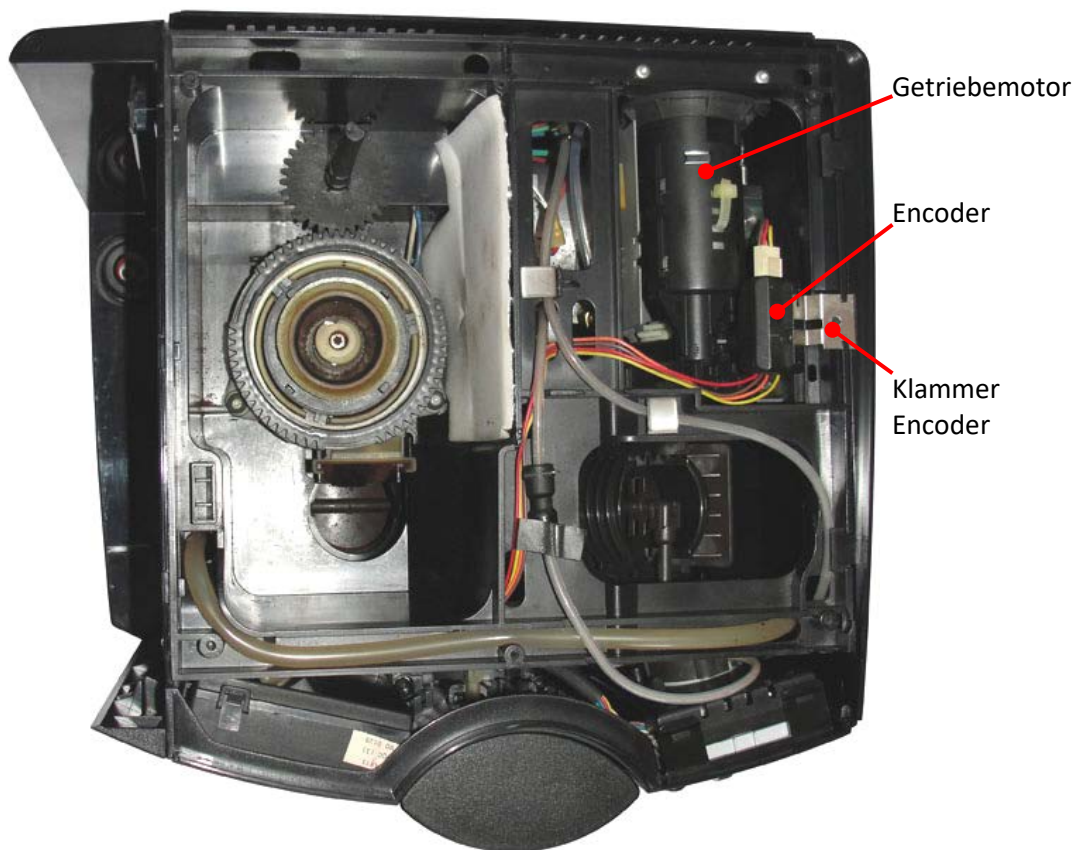

Sicherheitshinweise

Bevor Sie beginnen, lesen Sie bitte die Anleitung sorgfältig und vollständig durch. Vor dem Öffnen des Gerätes den Netzstecker ziehen und sicherstellen, dass das Gerät stromlos ist!

Haftungsausschluss

Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der von uns zur Verfügung gestellten Anleitungen und der eventuell daraus entstehenden Schäden, übernehmen wir keinerlei Haftung!


Urheberrecht

Bitte beachten Sie, unsere Anleitungen haben wir mühevoll für Sie ausgearbeitet, die Vervielfältigung oder Weitergabe, ohne die Genehmigung von Michaelas Shop-Ecke, ist nicht gestattet!

Tipp

Verwenden Sie zum Schutz Ihres Kaffeeautomaten und ggf. Ihrer Möbel eine geeignete Unterlage, alternativ ein Hand- oder Badetuch. Durch Vergrößerung der Ansicht kann man unseren Bildern übrigens auch Details entlocken.

1. Den Gehäusedeckel mit unserer Anleitung „[Öffnen und Schließen des Gehäuses an der Jura S-Serie](#)“, entfernen.

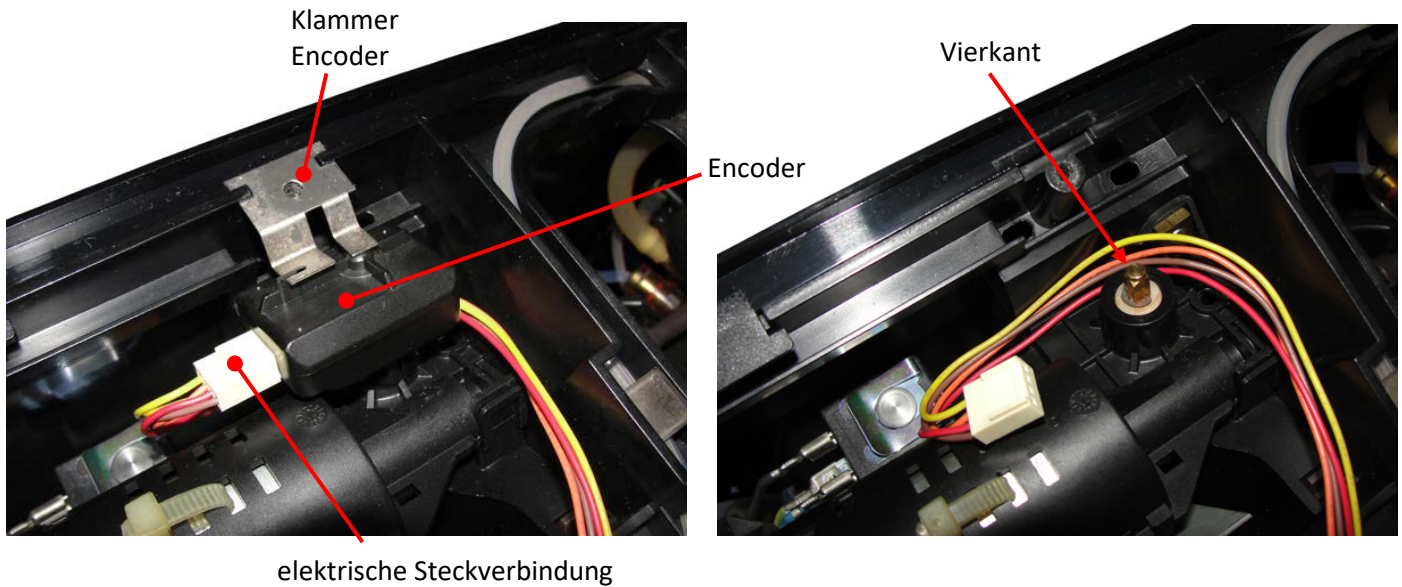

2. Einfach die Klammer entfernen, den Encoder nach oben abnehmen noch die elektrische Steckverbindung abziehen und schon kann der neue Encoder eingebaut werden.



- Den neuen Encoder an die elektrische Steckverbindung anschließen (Vorsicht bei den dünnen Kontakten)
- Den Encoder auf den Vierkant des Getriebemotors aufschieben, sollte er nicht ganz nach unten gehen, ggf. den Encoder dabei etwas hin und her bewegen und/oder ggf. die Kabel etwas zur Seite schieben.
- Die Klammer des Encoder einsetzen, dabei darauf achten, dass die Klammer richtig in der Gehäuseaussparung und der Encoder richtig in der Klammereinsparung sitzt.



- Abschließend das Gehäuse wieder zusammenbauen.

Michaelas Shop-Ecke

Alte Str. 35

74532 Ilshofen

Telefon: 07904/94164-0

Telefax: 07904/94164-29

E-Mail: kundenservice@jura-ersatzteile-shop.de

<https://www.jura-ersatzteile-shop.de>

Steuernummer: 84409/18584

USt.-Ident.-Nr.: DE248439855